


## R2 Meta Walnut (stuk) KEF



Categorie: Luidspreker  
Merk: KEF  
Model: SP4057W0AA

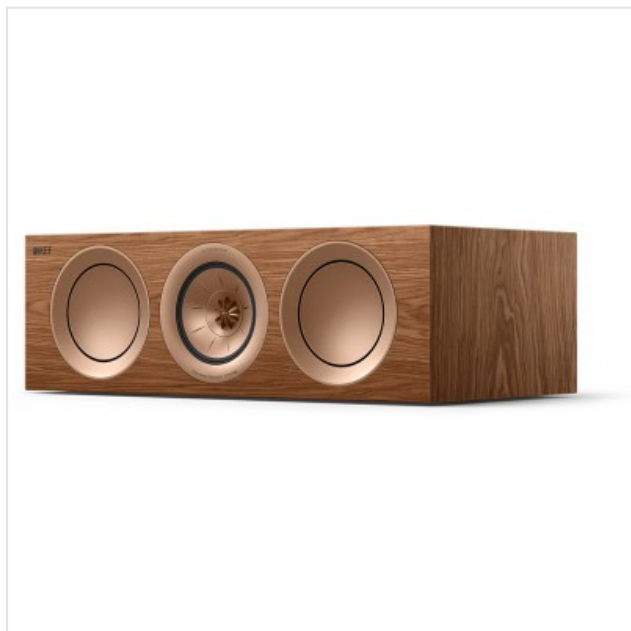

1.400,00€

### OMSCHRIJVING

#### Compacte drieweg centerkanaalluidspreker

De R2 Meta is ontworpen als aanvulling op de vloerstaande luidsprekers van de R-serie en beschikt over het 12e generatie Uni-Q®-driversysteem met MAT™ en twee 13 cm hybride aluminium woofers. Hij is compact genoeg voor gebruik in kleinere kamers en biedt een hoge geluidskwaliteit, zelfs bij dynamische muziek en films. Dit ontwerp is uiterst veelzijdig en kan worden gebruikt in een LCR-configuratie (Left-Centre-Right).

#### Een icoon geboren uit The Reference

Een reeks technologische innovaties van topklasse van The Reference voor uitzonderlijke akoestische prestaties.

#### Metamaterial Absorption Technology

Absorbeert 99% van het ongewenste geluid voor een zuiver en natuurlijk geluid.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 18u

<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

## Luister op uw manier

Ze zijn veelzijdig en kunnen worden gebruikt in een LCR-configuratie.

## Uni-Q® van de 12e generatie

Werkt als één enkele puntbron om de 'sweet spot' te vergroten en het geluid gelijkmatiger te verspreiden.

## Perfect afgestemde tonaliteit

Past bij elke vloerstaande luidspreker van de R-serie, met dezelfde Uni-Q®-driversystemen.

## Echte basdefinitie

Hybride aluminium basdrivers met uitgebreide excursie voor een strakke, diepe en gecontroleerde bas.

## SPECIFICATIE

### Algemeen

Type speaker                      Center

### Fysieke kenmerken

Breedte                              252 cm  
Diepte                                30,9 cm  
Gewicht                              15,4 kg  
Hoogte                                17,5 cm  
Kleur                                 Bruin  
Kleur/Stijl                         Walnut

### Audio

Frequentiebereik                58 - 50000 Hz

### Luidsprekeropbouw

Diameter Midrange            125 mm  
Diameter tweeter                25 mm  
Diameter woofer                2 x 130 mm  
Ingebouwde mid-range driver      
Ingebouwde tweeter              
Ingebouwde woofer              
Luidsprekerfilters                3-weg

### Luidsprekerprestaties

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA**                                      13u - 18u  
**DI**                                        9u tot 18u  
**WOE**                                    9u tot 18u  
**DO**                                        9u tot 18u

**VRIJ**                                    9u tot 18u  
**ZAT**                                    10u tot 18u  
**ZON**                                    GESLOTEN

Aanbevolen versterker vermogen	15 - 200 W
Gevoeligheid	87 dB
Impedantie	4 ohm

---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		